



Vnitřní schéma zapojení

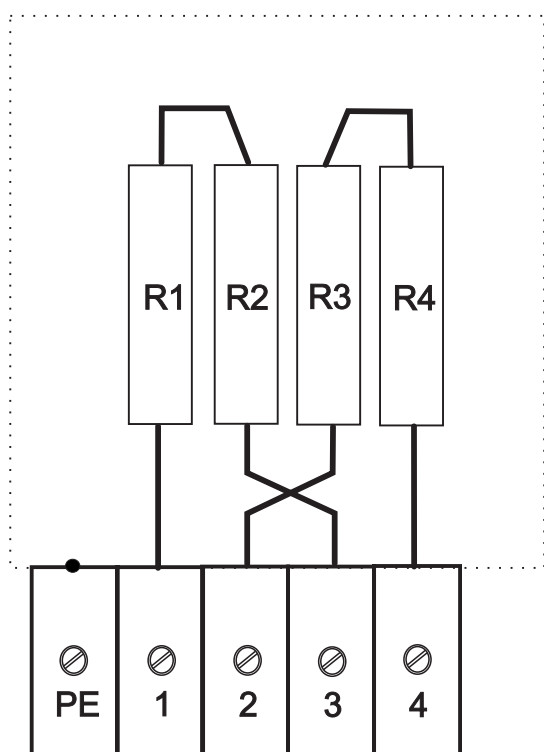


Možnosti zapojení


A) Individuální zapojení

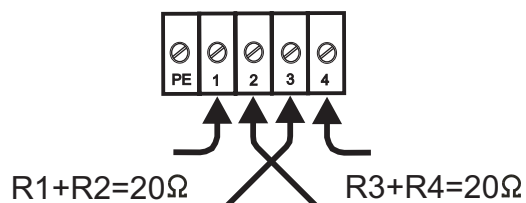


B) Seriové zapojení

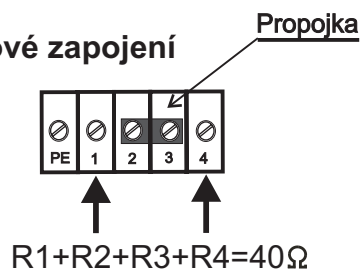


C) Serioparalelní zapojení

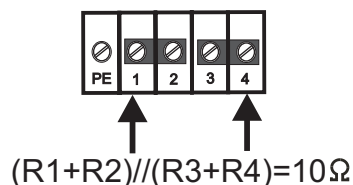

Předepsaná montážní poloha, rozměrový náčrtek:

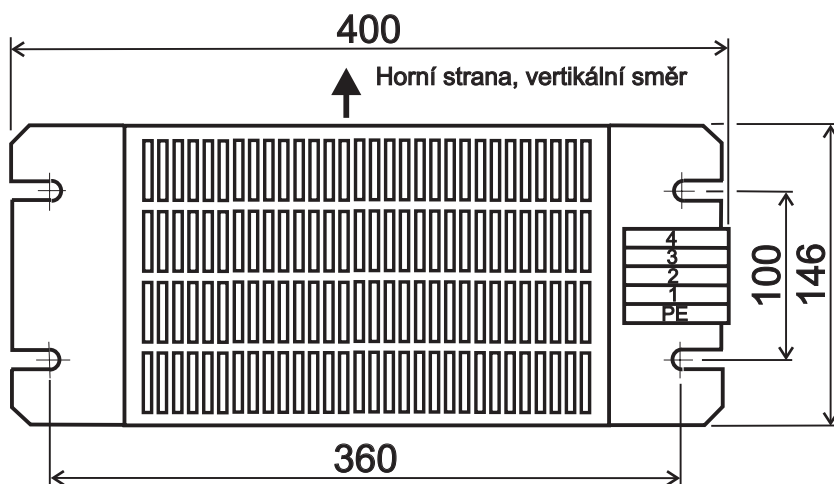

Montáž provádět 4-mi kusy šroubů M4 x 8 nebo M5 x 8, použít rovné podložky většího průměru a pérové podložky.

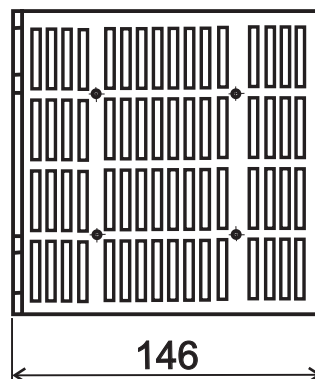

Základní technické parametry:

- Výkon:** trvalý S1/60sekund/1 sekunda: $P_{s1}/P_{60}/P_1 = 2/4/16$ kW (při předepsané montážní poloze)
- Jmenovité napětí: 800 V ss
- Jmenovitý odpor těles: $R1 = R2 = R3 = R4 = 10\Omega$
- Krytí IP 00; Po umístění na montážní panel rozváděče celou plochou je krytí IP20



Vyprac.
Ing. Petr Španěl


Datum
22.říjen 2009

Schéma zapojení, rozměrový náčrtek a doporučená montáž brzdného rezistoru RBRA 4/10, 2 kW

Počet listů: List č.
1 1


Číslo výkresu
2V0085

Vnitřní schéma zapojení

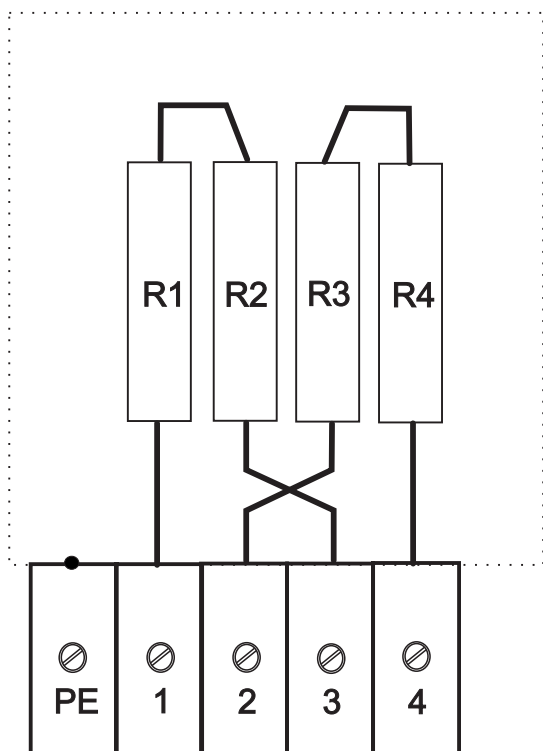


Možnosti zapojení


A) Individuální zapojení

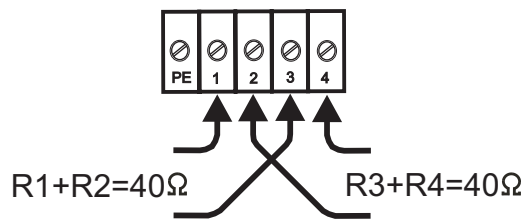


B) Seriové zapojení

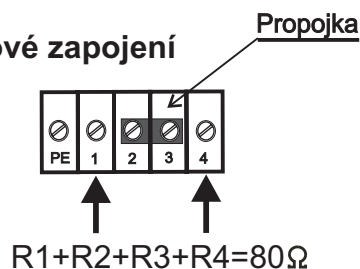


C) Serioparalelní zapojení



Předepsaná montážní poloha, rozměrový náčrtek:

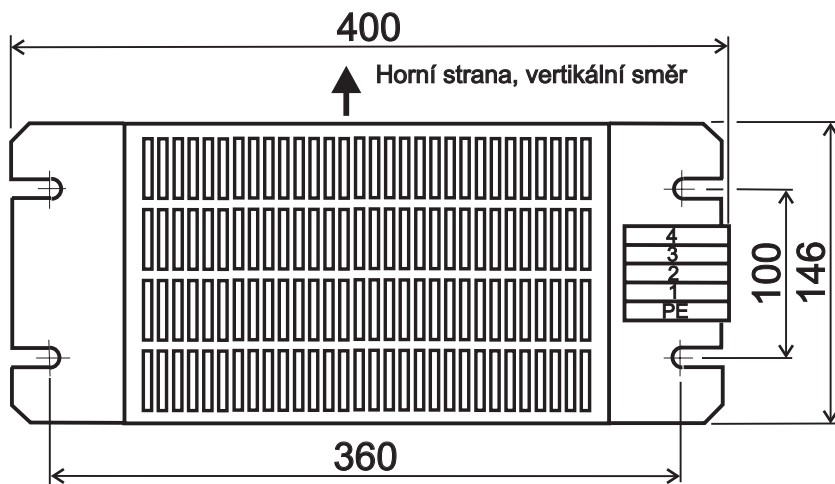

Montáž provádět 4-mi kusy šroubů M4 x 8 nebo M5 x 8, použít rovné podložky většího průměru a pérové podložky.

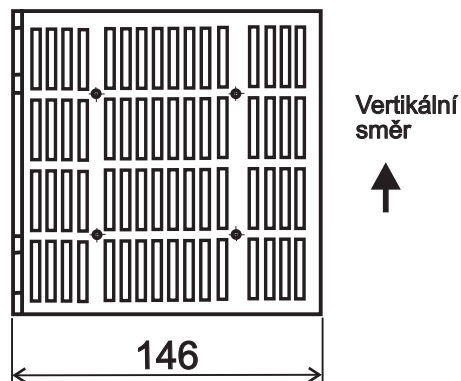

Základní technické parametry:

- Výkon:** trvalý S1/60sekund/1 sekunda: $P_{s1}/P_{60}/P_1 = 2/4/16$ kW (při předepsané montážní poloze)
- Jmenovité napětí: 800 V ss
- Jmenovitý odpor těles: $R1 = R2 = R3 = R4 = 20\Omega$
- Krytí IP 00; Po umístění na montážní panel rozváděče celou plochou je krytí IP20




Vyprac.
Ing. Petr Španěl
Datum
22.říjen 2009

Schéma zapojení, rozměrový náčrtek a doporučená montáž brzdného rezistoru RBRA 4/20, 2 kW


Počet listů: 1 List č. 1
Číslo výkresu
2V0086

Vnitřní schéma zapojení

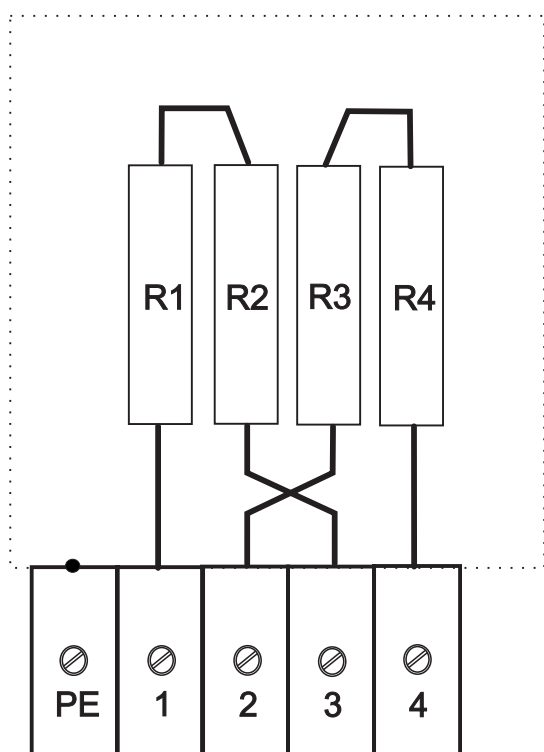


Možnosti zapojení


A) Individuální zapojení

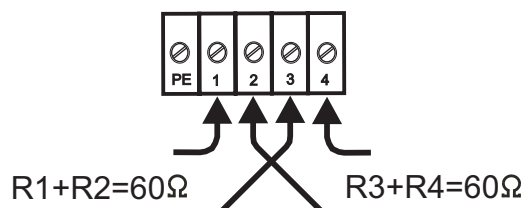


B) Seriové zapojení

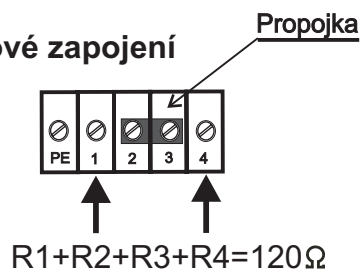


C) Serioparalelní zapojení

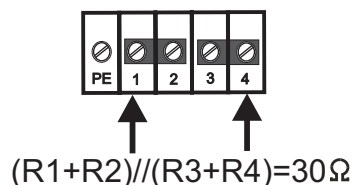

Předepsaná montážní poloha, rozměrový náčrtek:

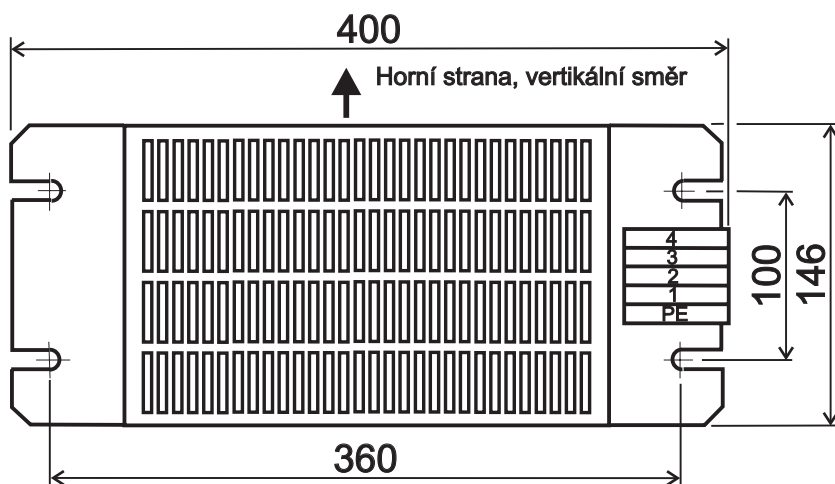

Montáž provádět 4-mi kusy šroubů M4 x 8 nebo M5 x 8, použít rovné podložky většího průměru a pérové podložky.

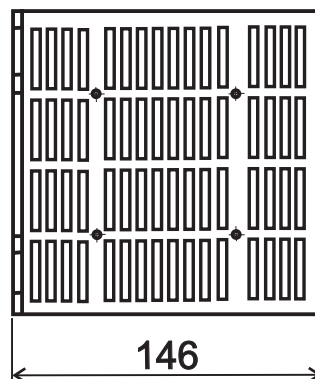

Základní technické parametry:

- Výkon:** trvalý S1/60sekund/1 sekunda: $P_{s1}/P_{60}/P_1 = 2/4/16$ kW (při předepsané montážní poloze)
- Jmenovité napětí: 800 V ss
- Jmenovitý odpor těles: $R1 = R2 = R3 = R4 = 30\Omega$
- Krytí IP 00; Po umístění na montážní panel rozváděče celou plochou je krytí IP20



Vyprac.
Ing. Petr Španěl


Datum
22.říjen 2009

Schéma zapojení, rozměrový náčrtek a doporučená montáž brzdného rezistoru RBRA 4/30, 2 kW

Počet listů: List č.
1 1


Číslo výkresu
2V0087

Vnitřní schéma zapojení

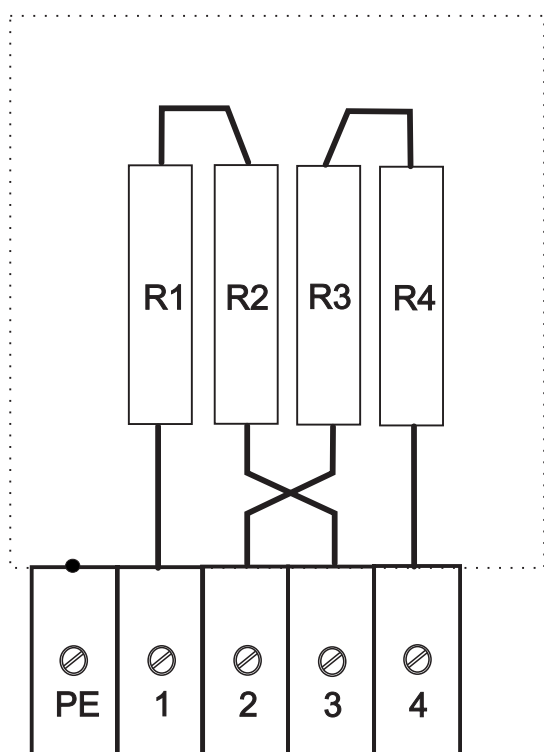


Možnosti zapojení


A) Individuální zapojení

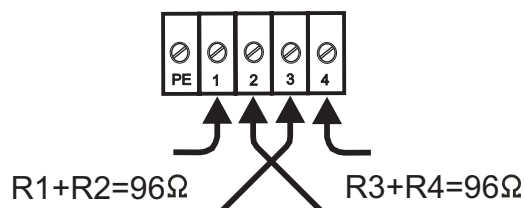


B) Seriové zapojení

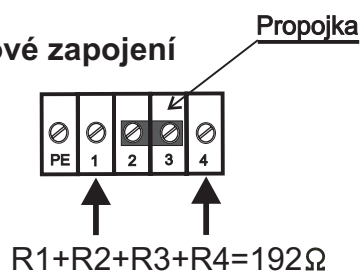


C) Serioparalelní zapojení

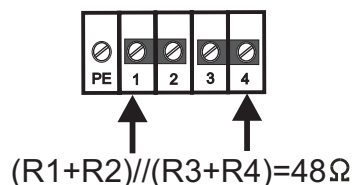

Předepsaná montážní poloha, rozměrový náčrtek:

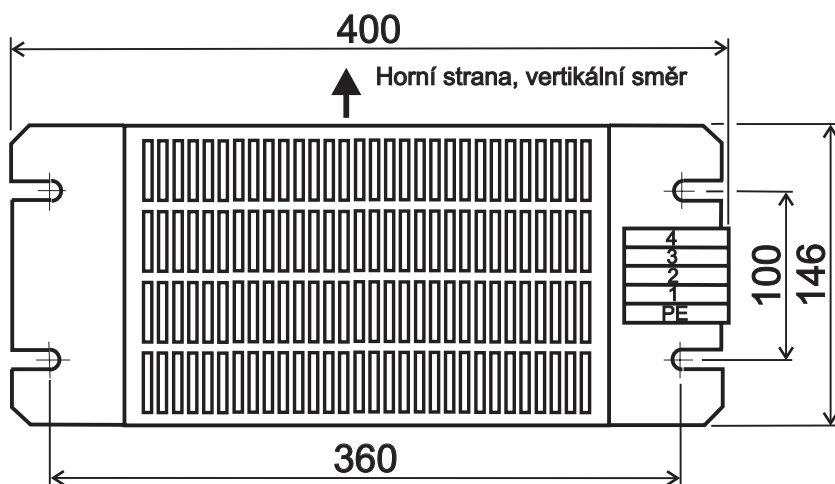

Montáž provádět 4-mi kusy šroubů M4 x 8 nebo M5 x 8, použít rovné podložky většího průměru a pérové podložky.

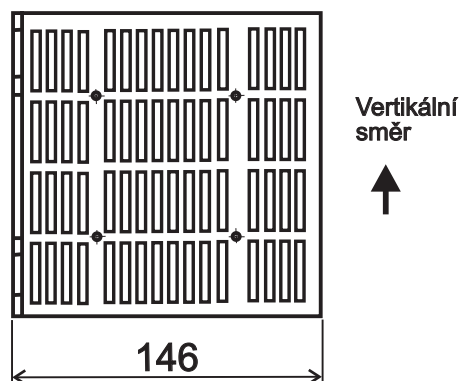

Základní technické parametry:

- Výkon:** trvalý S1/60sekund/1 sekunda: $P_{s1}/P_{60}/P_1 = 2/4/16$ kW (při předepsané montážní poloze)
- Jmenovité napětí: 800 V ss
- Jmenovitý odpor těles: $R1 = R2 = R3 = R4 = 48\Omega$
- Krytí IP 00; Po umístění na montážní panel rozváděče celou plochou je krytí IP20




Vyprac.
Ing. Petr Španěl
Datum
22.říjen 2009

Schéma zapojení, rozměrový náčrtek a doporučená montáž brzdného rezistoru RBRA 4/48, 2 kW


Počet listů: 1 List č. 1
Číslo výkresu
2V0088

Vnitřní schéma zapojení

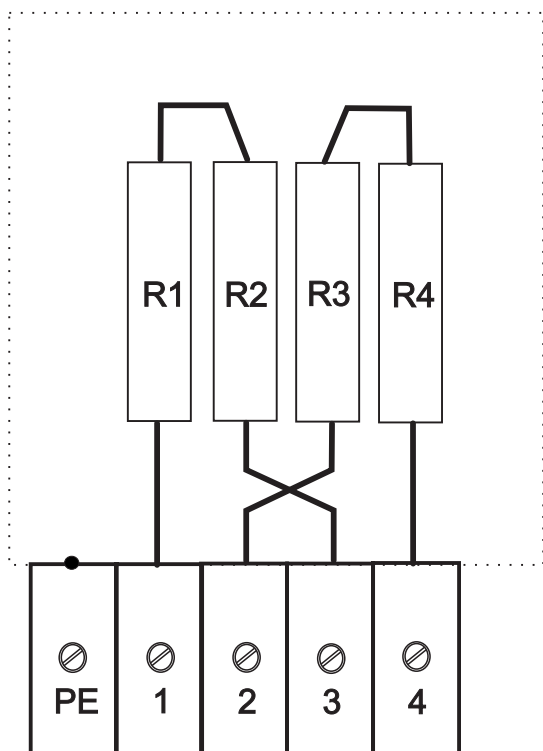


Možnosti zapojení


A) Individuální zapojení

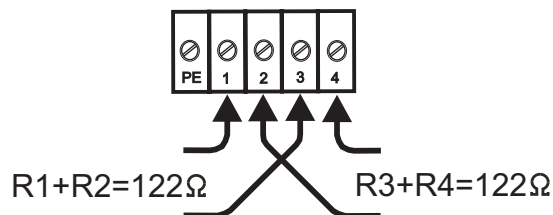


B) Seriové zapojení

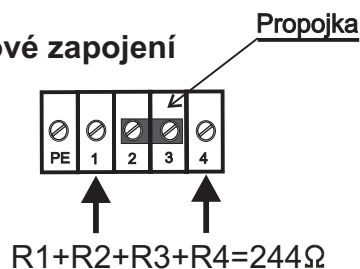


C) Serioparalelní zapojení

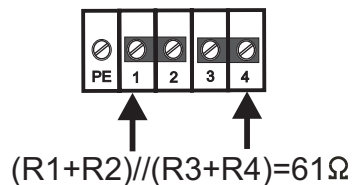

Předepsaná montážní poloha, rozměrový náčrtek:

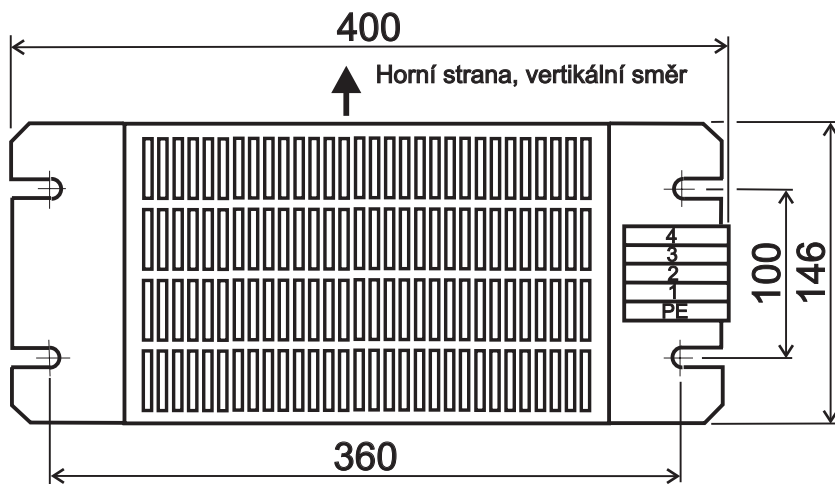

Montáž provádět 4-mi kusy šroubů M4 x 8 nebo M5 x 8, použít rovné podložky většího průměru a pérové podložky.

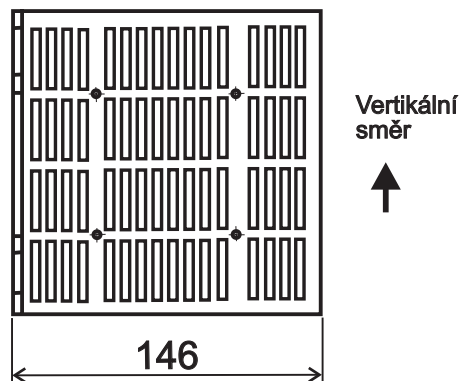

Základní technické parametry:

- Výkon:** trvalý S1/60sekund/1 sekunda: $P_{s1}/P_{60}/P_1 = 2/4/16$ kW (při předepsané montážní poloze)
- Jmenovité napětí: 800 V ss
- Jmenovitý odpor těles: $R1 = R2 = R3 = R4 = 61\Omega$
- Krytí IP 00; Po umístění na montážní panel rozváděče celou plochou je krytí IP20



Vyprac.
Ing. Petr Španěl


Datum
22.říjen 2009

**Schéma zapojení,
rozměrový náčrtek
a doporučená montáž
brzdného rezistoru
RBRA 4/61, 2 kW**

Počet listů: List č.
1 1


Číslo výkresu
2V0089

Vnitřní schéma zapojení

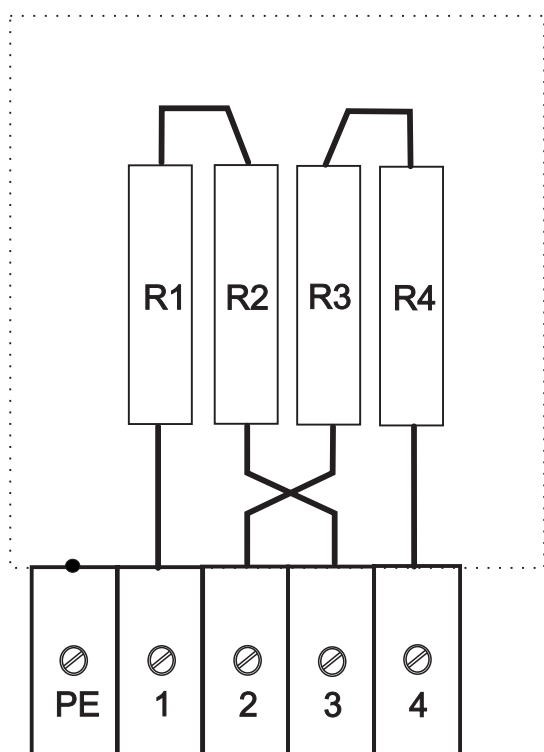


Možnosti zapojení


A) Individuální zapojení

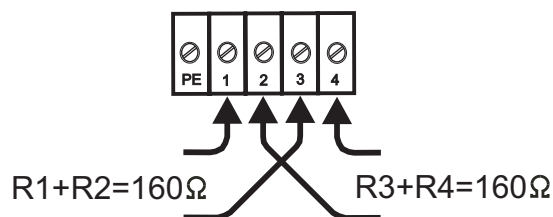


B) Seriové zapojení

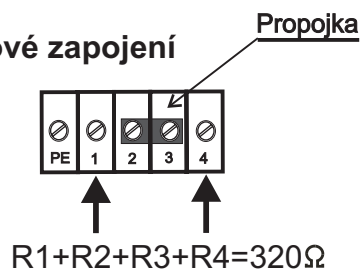


C) Serioparalelní zapojení

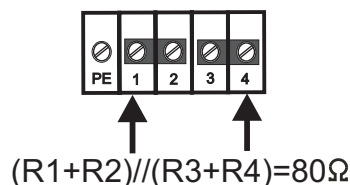

Předepsaná montážní poloha, rozměrový náčrtek:

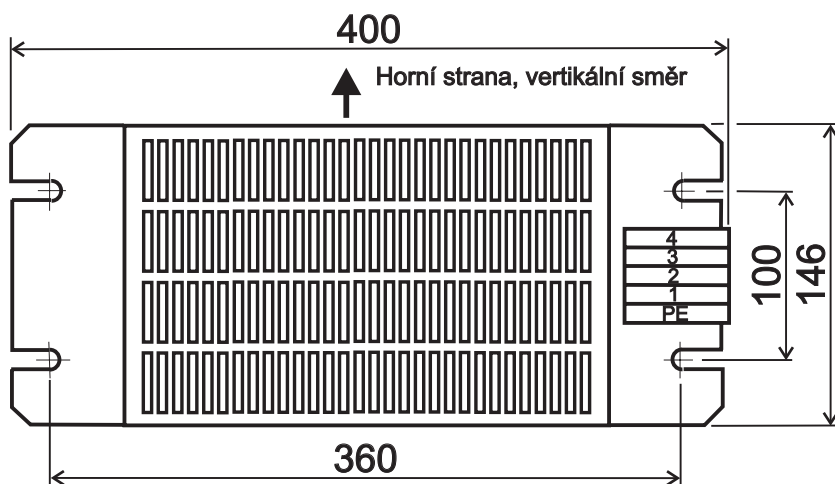

Montáž provádět 4-mi kusy šroubů M4 x 8 nebo M5 x 8, použít rovné podložky většího průměru a pérové podložky.

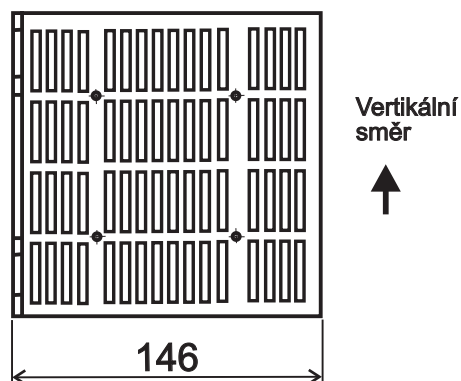

Základní technické parametry:

- Výkon:** trvalý S1/60sekund/1 sekunda: $P_{s1}/P_{60}/P_1 = 2/4/16$ kW (při předepsané montážní poloze)
- Jmenovité napětí: 800 V ss
- Jmenovitý odpor těles: $R1 = R2 = R3 = R4 = 80 \Omega$
- Krytí IP 00; Po umístění na montážní panel rozváděče celou plochou je krytí IP20



Vyprac.
Ing. Petr Španěl


Datum
22.říjen 2009

**Schéma zapojení,
rozměrový náčrtek
a doporučená montáž
brzděného rezistoru
RBRA 4/80, 2 kW**

Počet listů: List č.
1 1


Číslo výkresu
2V0090

Vnitřní schéma zapojení

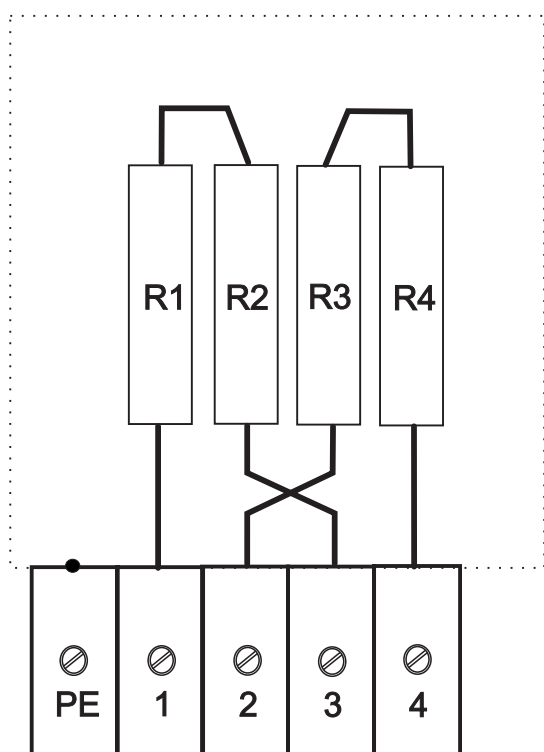


Možnosti zapojení


A) Individuální zapojení

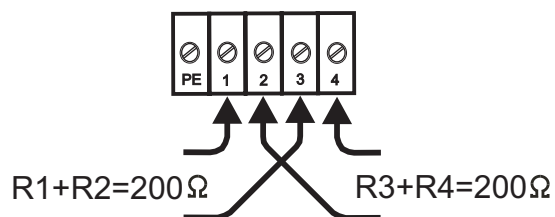


B) Seriové zapojení

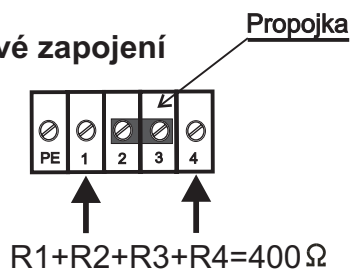


C) Serioparalelní zapojení

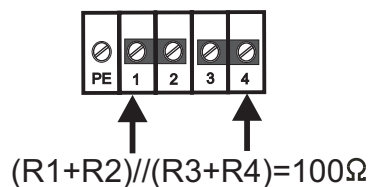

Předepsaná montážní poloha, rozměrový náčrtek:

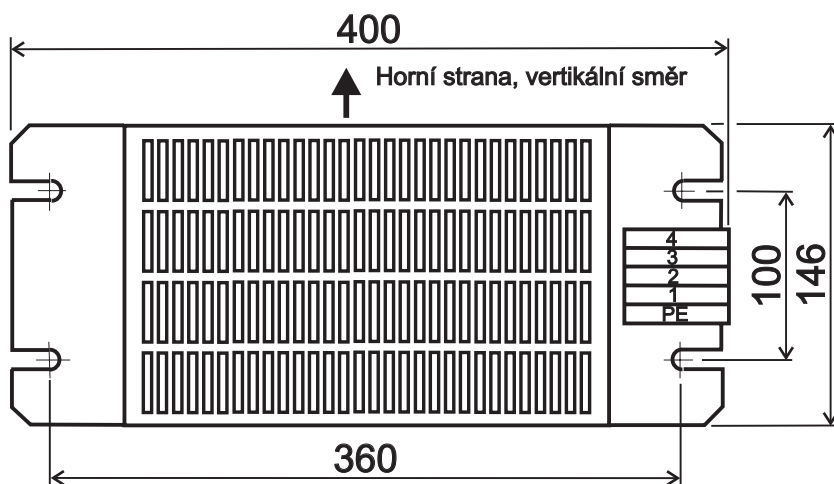

Montáž provádět 4-mi kusy šroubů M4 x 8 nebo M5 x 8, použít rovné podložky většího průměru a pérové podložky.

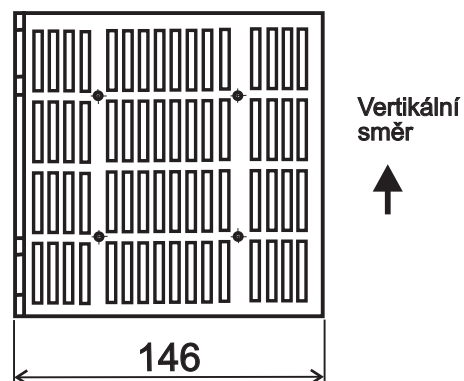

Základní technické parametry:

- Výkon:** trvalý S1/60sekund/1 sekunda: $P_{s1}/P_{60}/P_1 = 2/4/16$ kW (při předepsané montážní poloze)
- Jmenovité napětí: 800 V ss
- Jmenovitý odpor těles: $R1 = R2 = R3 = R4 = 100\Omega$
- Krytí IP 00; Po umístění na montážní panel rozváděče celou plochou je krytí IP20



Vyprac.
Ing. Petr Španěl

Datum
22.říjen 2009

**Schéma zapojení,
rozměrový náčrtek
a doporučená montáž
brzděného rezistoru
RBRA 4/100, 2 kW**

Počet listů: List č.
1 1

Číslo výkresu

2V0091